



2024

Catálogo

2do Semestre



55 4464 1091




ventas@sitproetge.com.mx




Contáctanos

DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN MQTT

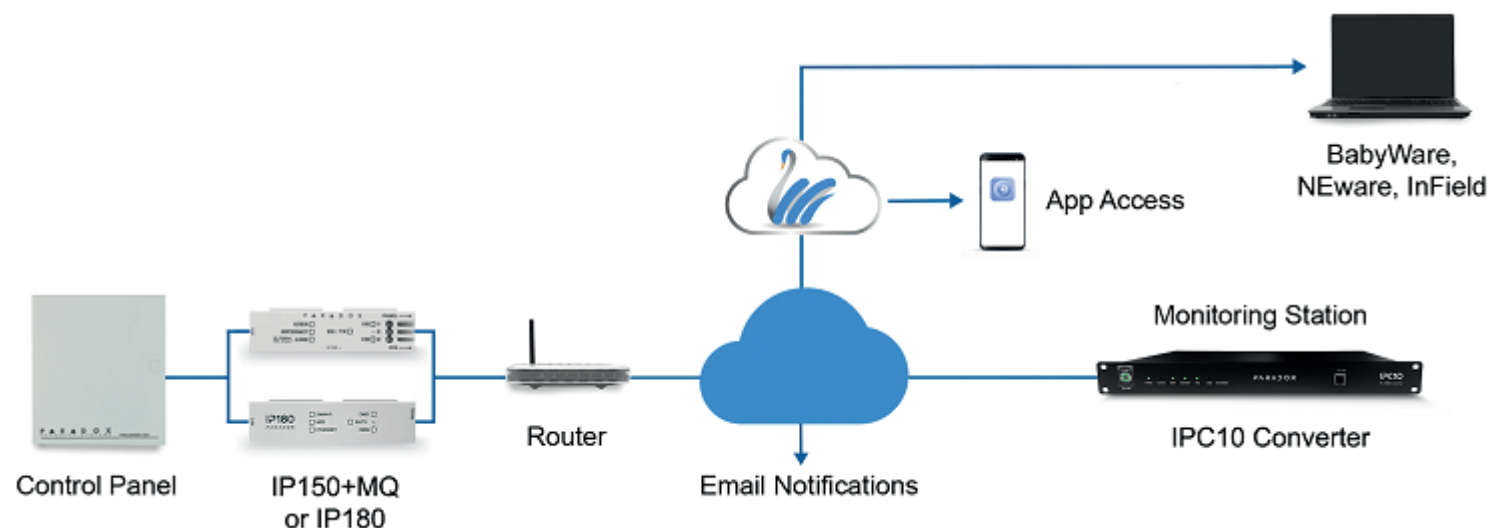

Nuestro nuevo informe MQTT y conectividad en la nube, que incluye el convertidor/receptor IPC10, el dispositivo de informes IP180 que incluye Ethernet y Wi-Fi, y una actualización de firmware a la nueva conectividad para IP150+MQ, PCS265V8. Están disponibles nuevas aplicaciones BlueEye, BabyWare y NEware compatibles con MQTT. Los nuevos dispositivos, software y BlueEye se comunican a través de tecnología MQTT que es confiable, rápida, encriptada y totalmente supervisada. Los dispositivos de informes MQTT se conectan a IPC10, SwanMQ (Servidor), BlueEye y al software.

Modelo: K636

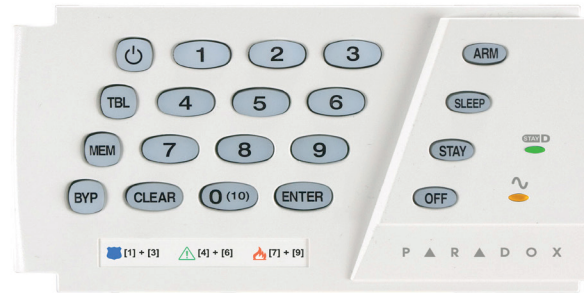

- 1 Partición.
- 1 Zona en teclado.
- 32 Usuarios.
- Compatible con SP y MG.

- Teclas retroiluminadas.
- Confirmaciones audibles.
- Indicador de estado.
- Tapa abatible.



Modelo: K35

- Pantalla LCD.
- Numéricos e iconos.
- 2 Partición.
- 32 Usuarios.
- 32 Zonas, 1 zona en placa.
- Compatible con SP y MG.
- Teclas retroiluminadas.
- Confirmaciones audibles.
- Tapa abatible.

Nota:

No Compatible con EVO

Modelo: K32LCD+

- Pantalla LCD
- Letras y números
- 2 Partición
- 32 Usuarios
- 32 Zonas, 1 zona en placa
- 1 PGM en placa
- Compatible con SP y MG
- Teclas retroiluminadas
- Confirmaciones audibles
- Tapa abatible

Nota:

No Compatible con EVO






Modelo: TM70

- Display 7 plg
- 2 Partición para SP y MG
- 32 Usuarios
- 32 Zonas, 1 zona en placa
- Compatible con MG y SP
- 8 particiones para EVO
- 999 Usuarios en EVO
- Apertura de puertas
- Activación de 8 PGM

Modelo: K38

- Inalámbrico.
- Batería 2 X AA.
- Pantalla LCD.
- Numéricos e iconos.
- 2 Partición.
- 32 Usuarios.
- 32 Zonas.
- Compatible con MG.
- Compatible RTX3 + SP.
- Teclas retroiluminadas.
- Confirmaciones audibles.
- Tapa abatible.

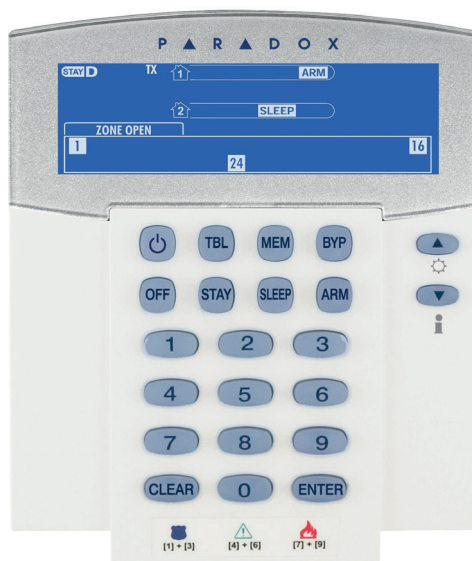


Modelo: K641+

- Pantalla LCD
- Letras y números
- 8 Partición
- 999 Usuarios
- 1 zona en placa
- 1 PGM en placa
- Compatible con EVO
- Teclas retroiluminadas
- Confirmaciones audibles
- Tapa abatible





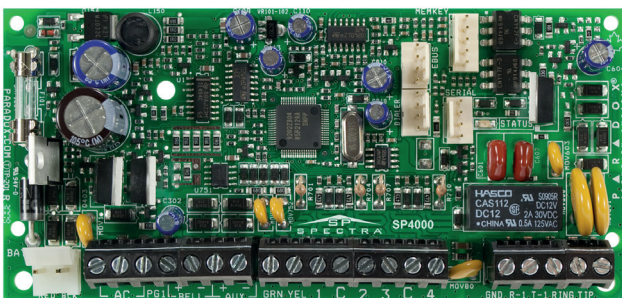

Input: 16.5 VCA, 40 V amp
Fusible de protección 750 Amp.

Modelo: SP4000


2 Particiones

- 4 Zonas en placa
- 1 PGM en placa
- 32 Usuarios
- Hasta 32 Zonas
- Marcador TIP/ RING
- 450 mA en salida Auxiliar
- 1 Salida de sirena en placa
- 254 Eventos en memoria


Modelo: SP6000+

2 Particiones

- Marcador TIP/ RING
- 600 mA en salida Auxiliar
- 1 Salida de sirena en placa
- 254 Eventos en memoria
- 2 puertos serial
- 8 Zonas en placa
- 2 PGM en placa
- 32 Usuarios
- Hasta 32 Zonas

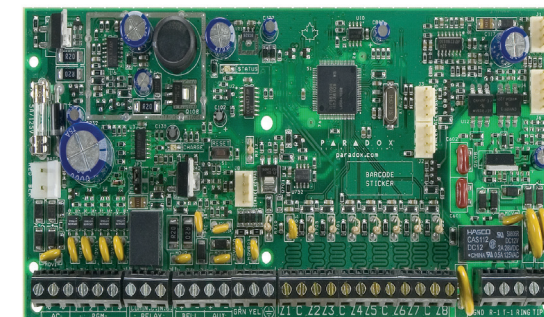

Input: 16.5 VCA, 40 Vamp
Fusible de protección 1.1 Amp.

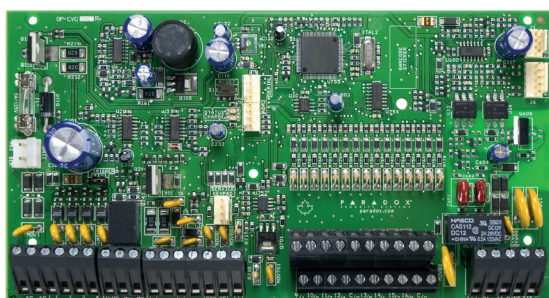

Input: 16.5 VCA, 40 Vamp
Fusible de protección 1.1 Amp.

Modelo: SP7000+

2 Particiones


- 16 Zonas en placa
- 4 PGM en placa + 1 PGM Rele
- 32 Usuarios
- Marcador TIP/ RING
- 700 mA en salida Auxiliar
- 1 Salida de sirena en placa
- 254 Eventos en memoria
- 2 puertos serial




Modelo: MG5050+

Receptor inalámbrico en placa 2 Particiones


- 700 mA en salida Auxiliar
- 1 Salida de sirena en placa
- 254 Eventos en memoria
- 2 puertos serial
- Input: 16.5 VCA, 40 Vamp
- 5 Zonas en placa
- 2 PGM en placa
- 32 Usuarios
- Hasta 32 Zonas
- Marcador TIP/ RING

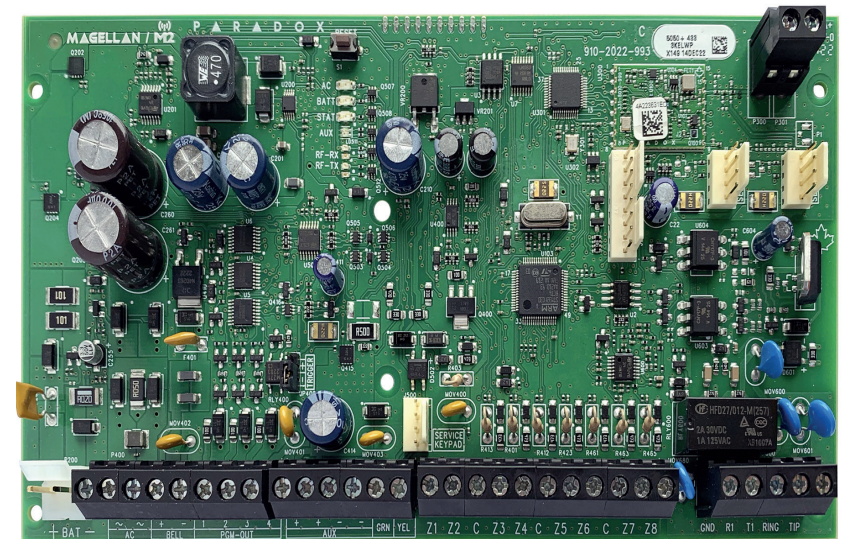

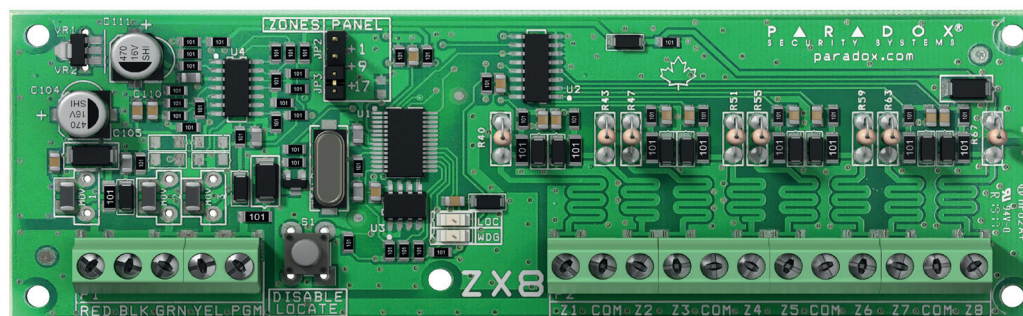

Modelo: ZX8SP

- 8 Zonas en placa
- 1 PGM en placa
- 1 Tamper en placa
- Conexión en BUS
- Compatible para SP y MG

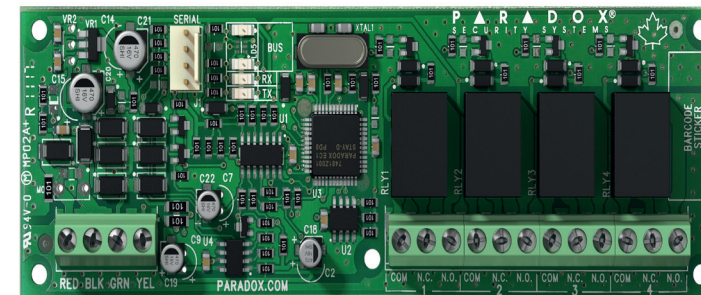

Modelo: PGM4


- 8 PGM Rele
- 1 Tamper en placa
- Conexión en BUS
- Compatible para SP, MG y EVO

MAGELLAN™

SP
SPECTRA

InField

MULTIBUS

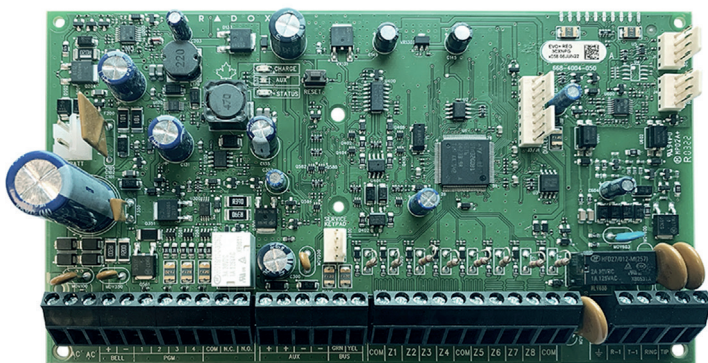

Modelo: EVOHD+

PANEL DE ALARMA

8 zonas en placa, expandible a 192 Zonas


- 999 Usuarios
- 8 Particiones
- 5 PGM en placa, expandible a 32
- 32 Puertas con ACM12
- Conexión a Serial
- Compatible con IP150+ y PCS265V7
- 2 Puestos de comunicación serial de respaldo
- Velocidad en bus de 1200 baudios
- 3500 Eventos en memoria

Modelo: EVO192

PANEL DE ALARMA

8 zonas en placa, expandible a 192 Zonas

- 999 Usuarios
- 8 Particiones
- 5 PGM en placa, expandible a 32
- 32 Puertas con ACM12
- Conexión a Serial
- Compatible con IP150+ y PCS265V7
- 2 Puestos de comunicación serial de respaldo
- 3500 Eventos en memoria

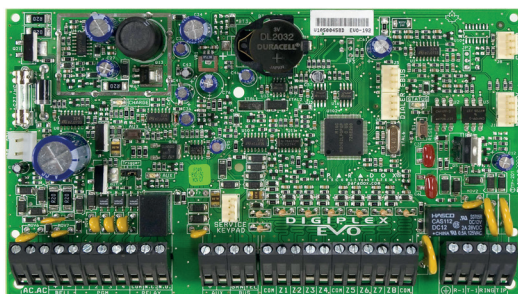

EVO

BW





In7Field


Modelo:ACM12

CONTROLADOR DE PUERTA

- 1 PGM en placa
- 1 Zona en placa
- Salida auxiliar
- 1 Rele controlador de cargas
- Conexión en Bus

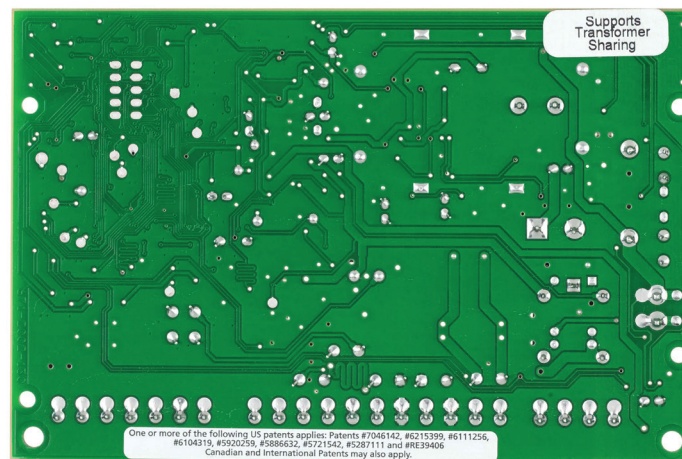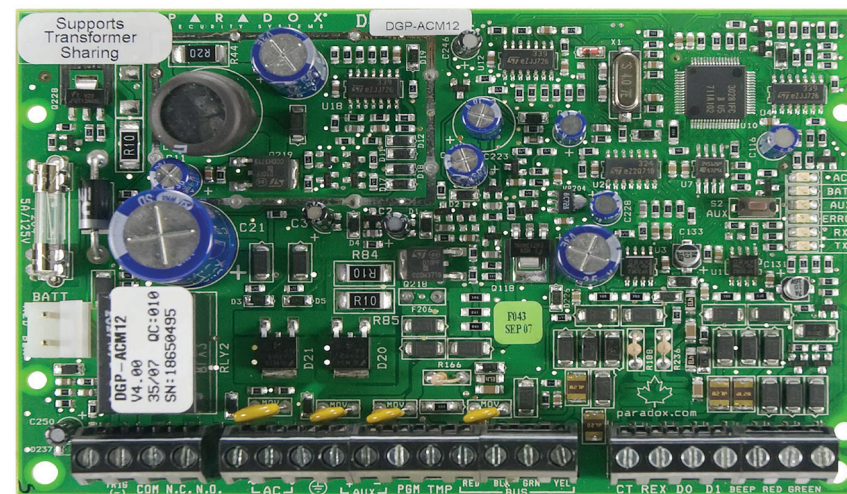

- Conexión en Bus
- 1 Salida de botón liberador
- Conexión a lectoras wiegand 26 bits
- 1 Liberador de emergencia
- Stan alone
- Pulsos Auxiliares de Beep, cerrado, abierto, alarma.

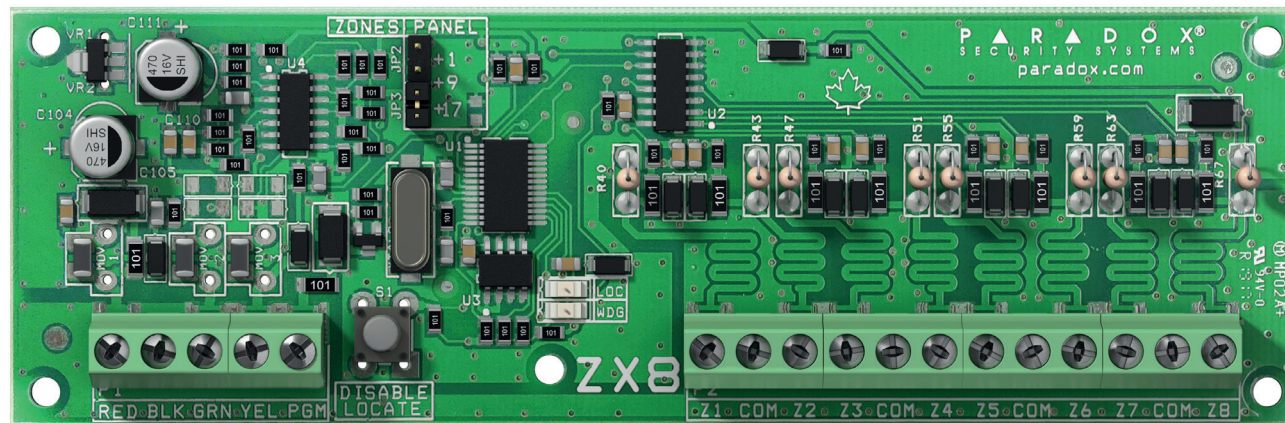

Modelo: ZX8

EXPANZOR DE ZONA


- 8 Zonas en placa
- 1 PGM en placa
- 1 Tamper en placa
- Conexión en BUS
- Compatible para SP, MG Y EVO

EVO

BW




InField

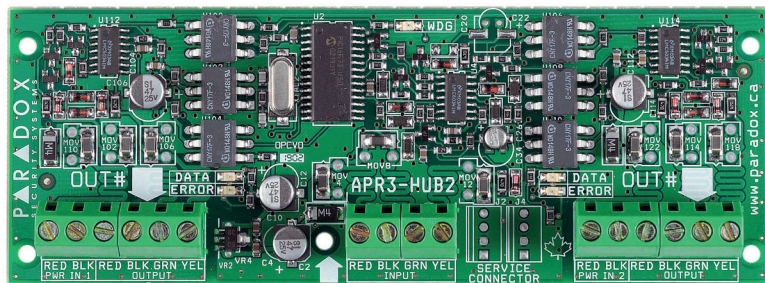

Modelo: HUB2

AMPLIFICADOR DE BUS/ AISLADOR DE BUS

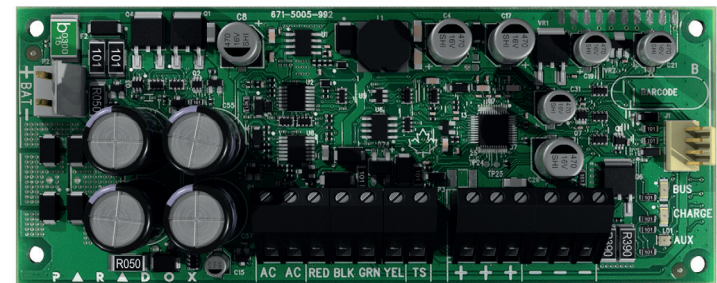

Modelo: PS25


FUENTE AUXILIAR SUPERVISADA



Modelo: RX1


32 Zonas de recepción
Unidireccional

- 2 PGM en placa
- 1 Tamper en placa
- Conexión en BUS
- Compatible para SP y MG

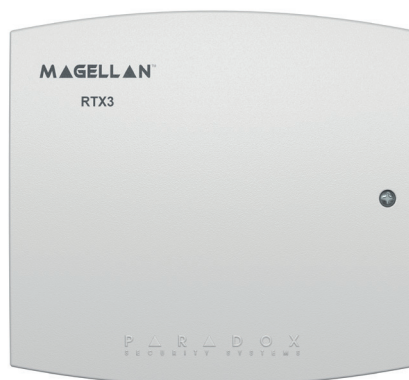**Modelo: RTX3**

32 Zonas de recepción
Bidireccional

- 3 PGM en placa
- 1 Tamper en placa
- Conexión en BUS
- Compatible para SP, EVO

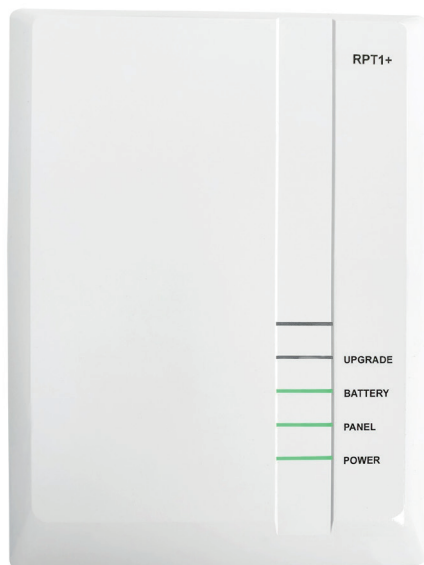

Modelo: RPT1+


32 Zonas de recepcion
Bidireccional

- 1 Tamper en placa
- Compatible con MG, RTX3
- Batería de respaldo incluida

Modelo: IP150+

Comunicador de red

- 2 PGM
- Conexión a Serial
- Compatible para SP, MG y EVO
- Envío de e mail
- Compatible con IPRS7 y IPR512
- Compatible servidor SWAN

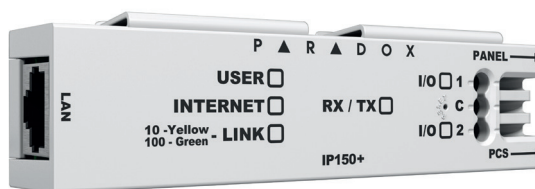

MAGELLAN™

SP
SPECTRA

InField


MULTIBUS

EVO

Modelo: PCS265 V7

Comunicador de GPRS / SMS
2 Sim telefónicos

- Conexión a Serial
- Compatible para SP, MG y EVO
- Compatible con IPRS7 y IPR512
- Compatible servidor SWAN

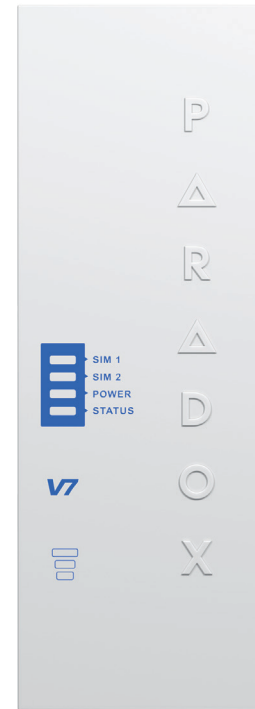





Modelo: R910

LECTORA DE PROXIMIDAD.

Modelo: C702
TARJETA DE PROXIMIDAD



Modelo: R915

LECTORA DE PROXIMIDAD





Modelo: REM101

BOTON DE PANICO

- Botón multiconfigurable
- Compatible con MG, RTX3 y RX1
- Hasta 45 mts de alcance
- Resistente al agua
- Led indicador de activación
- Bateria CR2032



Modelo: REM15

REMOTO TIPO LLAVERO

- Botones multiconfigurable
- Compatible con MG, RTX3 y RX1
- Hasta 45 mts de alcance
- Resistente al agua
- Led indicador de activación
- Bateria CR2032
- Activación de Apertura, cierre, pánico



Modelo: REM1

REMOTO TIPO LLAVERO

- Botones multiconfigurable
- Compatible con MG, RTX3 y RX1
- Hasta 45 mts de alcance
- Resistente al agua
- Led indicador de activación
- Bateria CR2032
- Activación de Apertura, cierre, pánico



Modelo: PMD2P

SENSOR DE MOVIMIENTO INALAMBRICO

- 2 batería AAA
-
- Anti mascotas hasta de 14 Kg
- Compensación digital de temperatura
- Cobertura de 11 × 11 mts
- 70 mts de distancia transmisión
- Tamper incorporado en placa
- Compatible con Rx1, RTX3, MG.



Modelo: PMD85

SENSOR DE MOVIMIENTO CABLEADO

- 3 batería AA
-
- Anti mascotas hasta de 40 Kg
- Compensación digital de temperatura
- Cobertura de 11 × 11 mts
- Tamper incorporado en placa
- Compatible con Rx1, RTX3, MG.



Modelo:DCTXP2

SENSOR DE APERTURA INALAMBRICO

- Zona adicional cableada
- Compatible con MG, RTX3 y RX1
- Hasta 45 mts de alcance
- Bateria 2 X AAA
- Tamper incluido





Modelo: SR230

SIRENA INALAMBRICA

- 3 batería C.
- Tamper en placa
- 70 mts de distancia transmisión.
- Compatible con RTX3, MG.



Modelo: DG85

SENSOR DE MOVIMIENTO CABLEADO

- 10 a 12 VCD, 30 mA en reposo
- 40 mA en alarma
- 2 Lentes geométricos rectangulares
- Anti mascotas hasta de 40 Kg
- Compensación digital de temperatura
- Detección digital e inteligente por algoritmo electrónico
- Velocidad de detección de 0.2 mS a 3.5 mS



Modelo: NV5

SENSOR DE MOVIMIENTO CABLEADO

- 10 a 12 VCD, 10.5 mA reposo
- 11.3 en alarma
- Lente fresnel hasta 10 X 10 Mts cobertura
- Anti mascotas hasta de 16 Kg
- Compensación digital de temperatura
- 5 niveles de ajuste de tamaños de habitación
- Detección digital e inteligente por algoritmo electrónico
- Velocidad de detección 0.2 mS a 3.0 mS





Modelo: DCT2

SENSOR DE APERTURA INALAMBRICO MINI


- Compatible con MG, RTX3 y RX1
- Hasta 40 mts de alcance
- Bateria CR2032
- Tamper incluido



Modelo: DCT10

SENSOR DE APERTURA INALAMBRICO LARGO ALCANCE


- Zona adicional cableada
- Compatible con MG, RTX3 y RX1
- Hasta 70 mts de alcance
- Bateria 3 X AAA
- Tamper incluido

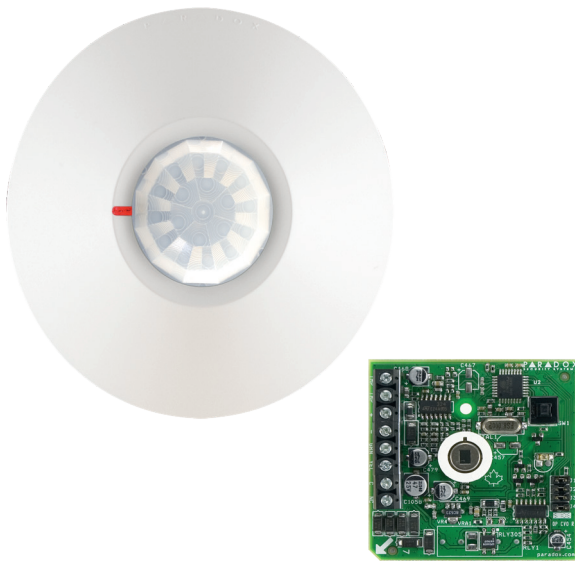

Modelo: DG467

SENSOR DE MOVIMIENTO CABLEADO 360°

- 10 a 12 VCD, 29 mA en alarma
- Lente fresnel con cobertura de 11 X 6 Mts
- Compensación digital de temperatura
- Compatible BUS para EVO
- Detección digital e inteligente por algoritmo electrónico
- Velocidad de detección 0.2 mS a 3.5 mS

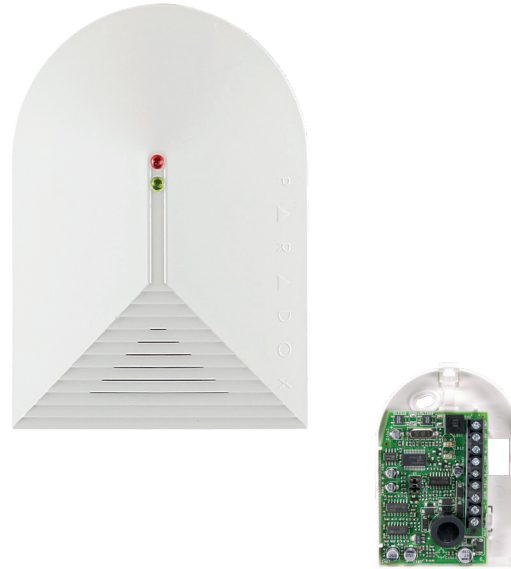


Modelo: DG457

SENSOR DE RUPTURA DE CRISTAL CABLEADO

- 9 a 16 VCD, 35 mA
- Compatible BUS para EVO
- 9 Mts de cobertura
- Modo Stang alone



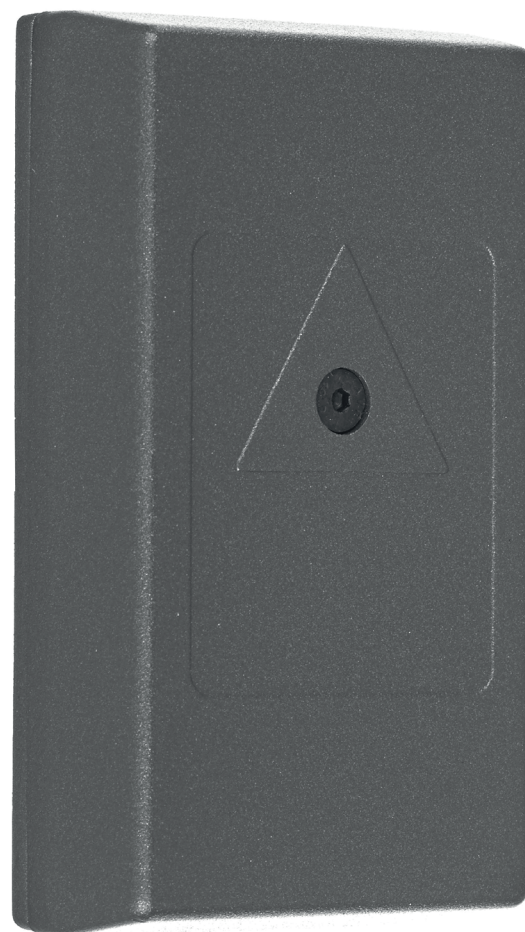

Modelo: 950

SENSOR DE VIBRACIÓN

- 10 a 16 VCD, 16 mAmp
- Sensibilité ajustable:
- 100%: Pas de cavalier
- 70%: Cavalier sur P et Q
- 50%: Cavalier sur M et P
- 30%: Cavalier sur N et Q
- 10%: Cavalier sur M et N9 Mts de cobertura
- 2.4 mts de cobertura





Modelo: IPC10

RECEPTORA IP PARA SISTEMAS DE MONITOREO

- 5,000 Abonados
- Aprotocolo
- CID
- Sur Gard
- Ademco 585
- MLR2-DG
- COMPATIBLE CON IP150+, PCS265V7, IP180, PCS265V8. solamente y paneles manufacturados 2013 o posterior






- Envío de eventos vía TCP a software de monitoreo
- Encriptado AES 128-bit
- Fácil instalación

Modelo: IP180

COMUNICADOR IP TCP O WIFI

- Tecnología MQTT.
- 2 PGM.
- Conexión a Serial.
- Compatible para SP, MG y EVO Manufacturados a partir del 2013.
- Envío de e mail.
- Compatible con IPC10.
- Compatible servidor SWAN Y BABYWARE.
- Antena opcional.

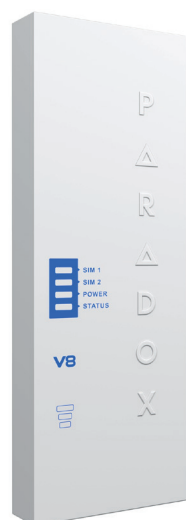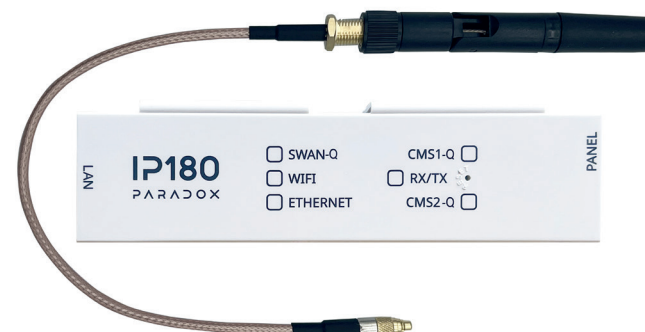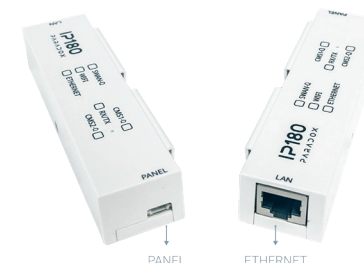

Modelo: PCS265V8

COMUNICADOR GPRS

- Señal telefónica LTE.
- Comunicador de GPRS/SMS.
- 2 Sim telefónicos.
- Conexión a Serial.
- Compatible para SP, MG y EVO Manufacturados a partir del 2013.
- Compatible con IPC100.
- Compatible servidor SWAN Y BABYWARE.
- App Blue Eye.
- Batería opcional.





Únete a nuestro canal de difusión



Envios a todo México.



Compra Segura.



Asesoría de equipo.

2do Retorno, Calle 3 Mz5 Lt23-Poniente, 55046 Ecatepec de Morelos, Méx.